
CANAMIX

MIXING AND PUMPING SOLUTIONS

Bombas Peristálticas

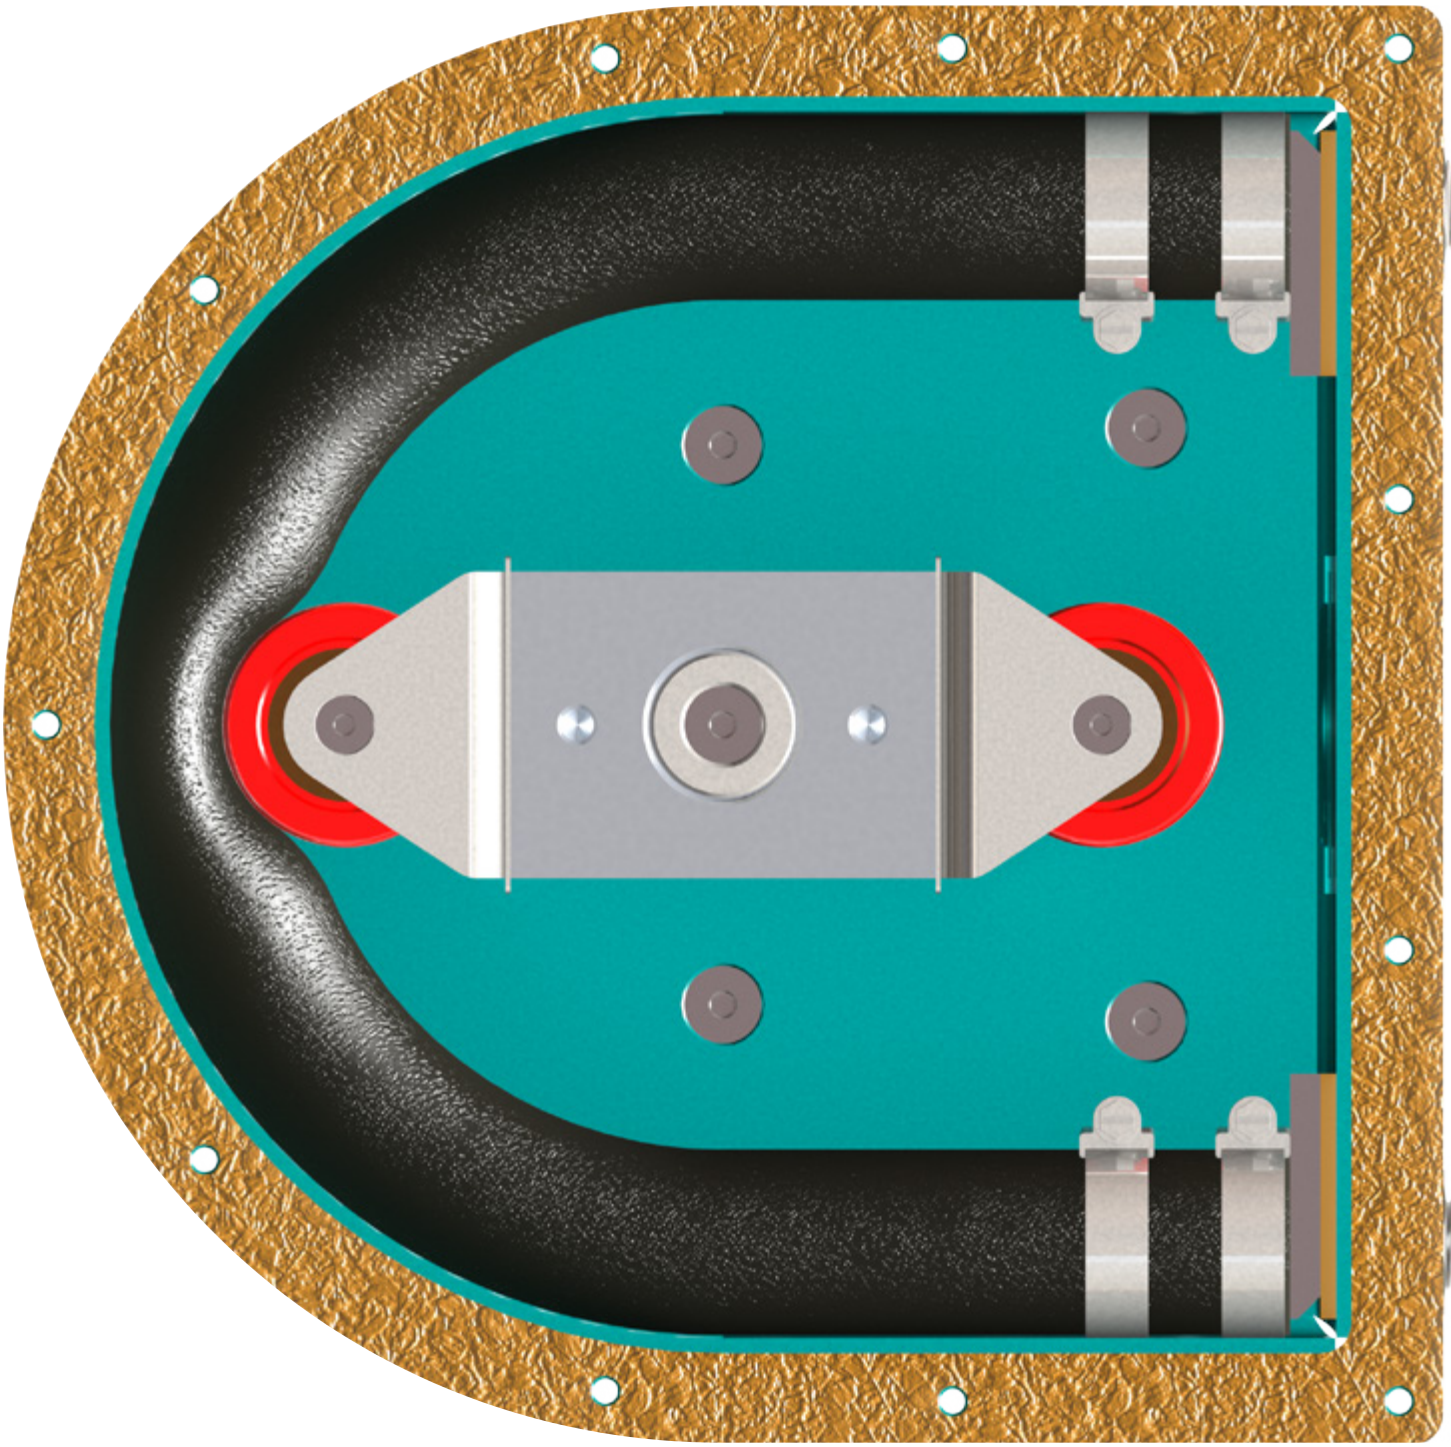

2x de desempeño que
OTRAS BOMBAS PERISTALTICAS

Las bombas peristálticas CANAMIX C-Series tienen todos los beneficios de otras bombas peristálticas con la ventaja de operar a una velocidad menor para otorgar el mismo caudal y contar con rodillos giratorios que realizan una compresión más suave de la manguera. Las bombas CANAMIX desplazarán el doble del volumen que las bombas de nuestros competidores. Y esto lo logramos al hacer la carcasa de nuestra bomba más larga y por lo tanto los rodillos están en contacto con la manguera por largos periodos de tiempo. Esto significa que las bombas CANAMIX pueden funcionar a una velocidad menor y aun así producir el mismo caudal.

Las bombas de la serie C están disponibles en 11 tamaños diferentes y proporcionan caudales de hasta 110m3 / hr y 145 psi de presión de descarga. Características incluidas:

- Manejo de fluidos contaminantes, agresivos o abrasivos.
- Operación reversible que permite el bombeo en ambas direcciones.
- Opción de construcción de acero inoxidable de servicio pesado 316 o 304 para operación en ambientes corrosivos.
- Mangueras disponibles en: EPDM, hipalon, nitrilo de grado alimentario, nitrilo industrial, hule natural y grado alimentario natural. Para asegurar idoneidad para todas las aplicaciones.
- 100% hecho en Canadá!

Aplicaciones:

TRATAMIENTO DE AGUAS:
Bombeo de desperdicios orgánicos con altos sólidos, dosificación química, bombeo de aguas residuales.

MINERIA
Bombeo de bajo flujo de espesadores, bombeo de lodos, transferencia y dosificación de reactivos, bombeo de concentrado, carbón y resina.

QUIMICOS
Lodos viscosos o abrasivos, transferencia y dosificación de químicos corrosivos, químicos sensibles al cizallamiento.

PESCA:
Bombeo de pescados completos y cuerpos, pasta de pescado y menudencias de pescado.

CONSTRUCCION:
Transferencia de cemento, llenado y transferencia de estuco.

Bomba	Peso Aprox (kg)	Dimensiones H x W x L (mm)	Temp Max (˚C)	Desplazamiento (L/rev)	Vel Max (rpm)	Presión Max (psi)	Flujo Max (L/hr)	Bomba Conexión
C10	30	367 x 317 x 500	70	0.05	70	110	211	1/4” NPT Macho
C15	30	367 x 317 x 500	70	0.11	70	110	475	3/8“ NPT Macho
C25	65	545 x 559 x 610	80	0.47	45	145	1,256	1” NPT Macho
C32	155	721 x 670 x 751	80	1.11	40	145	2,670	1 1/2“ NPT Macho
C40	250	864 x 800 x 846	80	2.08	40	145	5,001	1 1/2“ NPT Macho
C50	300	993 x 851 x 1,009	80	3.87	35	145	8,127	2” NPT Macho
C65	375	1,144 x 965 x 1,025	80	7.83	35	145	16,442	2 1/2” NPT Macho
C80	540	1,316 x 991 x 1,145	80	13.96	30	145	25,120	3” NPT Macho
C100	900	1,702 x 1,270 x 1,725	80	27.96	30	145	50,335	4” NPT Macho
C125	1,200	1,702 x 1,270 x 1,725	80	41.63	30	145	74,935	6” NPT Macho
C150	1,800	2,083 x 1,951 x 2,273	80	76.86	24	110	110,679	6” NPT Macho

Disponibilidad de otras conexiones bajo pedido. Las cifras son aproximadas solamente. Comuníquese con CANAMIX para obtener la selección exacta de la bomba y las especificaciones

La Familia *CANAMIX*

El caudal preciso y controlable facilita la integración con sus requisitos de proceso. La succión autoaspirante eleva hasta 9,5 m de altura en vertical.




CANAMIX
MIXING AND PUMPING SOLUTIONS

En ***CANAMIX,*** operamos sobre los viejos valores de confianza, honestidad, integridad y valor. Creemos que nuestros clientes son socios iguales en nuestro negocio y tienen derecho a una evaluación abierta e informativa de sus problemas, soluciones y proyectos.

Para mayor información acerca de nuestras bombas peristálticas u otros productos, visite nuestro sitio web o póngase en contacto al siguiente:

OFICINA GENERAL:

#114-19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 2M5 | Canada

(+1) 604 465 9920 | contact@canamixltd.com

www.canamix.ca

MADE IN CANADA FABRIQUÉ AU

Las Bombas CANAMIX son orgullosamente hechos en Canadá.

CANAMIX
MIXING AND PUMPING SOLUTIONS